ハンディデジトルク

NEW PRODUCT INFORMATION 095

目標トルクを音と光でお知らせ

○左右両回転方向に対応
○2 種類の測定モード
（ピークモード・トラックモード）
○オーバートルク防止機能
○信頼と安心の校正証明書付
トルク精度 ±3％

サイズ
高さ：75mm
幅　：45mm
奥行：45mm

製品番号
H3DT135
トルク能力範囲
10～135N·m

製品番号
H4DT200
トルク能力範囲
20～200N·m

TONE CO., LTD.

工具に取付けるだけで、簡単・手軽にトルク管理!!

ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。

測定機能 左右両回転方向に対応し、2種類の測定モード(ピークモード·トラックモード)を切替可能。

オーバートルク防止機能 目標トルクに近づくとブザー音(断続)でお知らせ。目標トルクの50%〜95%の範囲でブザー開始を設定可能。

校正証明書付 国家標準に基づいてトレースされた実用標準器を用いて校正されたことを証明する校正証明書付。

実寸大

製品番号
H3DT135
メーカー希望小売価格
¥13,800

実寸大

製品番号
H4DT200
メーカー希望小売価格
¥14,800

製品番号	能力範囲 最小〜最大 (N·m)	表示単位	差込角 dr. (mm)	出力角 dr. (mm)	使用電池	使用温度範囲	保管温度範囲	寸法(mm) W	T	D	L	本体質量 (kg)	ケース寸法 (mm)
H3DT135	10〜135	N·m	9.5	9.5	単4形×2本 アルカリ乾電池	5〜42℃	-20〜50℃	45	45	24	75	0.194	W130×D107×H53
H4DT200	20〜200		12.7	12.7								0.184	

- N・m 仕様
- トルク精度 (± 3%)

付属品	
校正証明書(トレサビリティ体系図付)	1
取扱説明書	1
樹脂ケース	1
単4形アルカリ乾電池	2

※同梱の電池は寿命が短い場合があります。
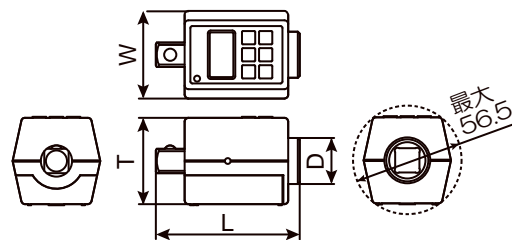
修理・検定

■乱暴な取り扱い、長期間放置、使用頻度が多いなどの理由により、精度が狂う時があります。精度が必要な場合は、点検依頼してください(有償)。

■トルク機器は定期点検が必要です(有償)。
■取り扱いについては、ご購入の販売店あるいは弊社営業所にご相談ください。

⚠注意 ●動力工具での入力はできません。

〜製品に関するお問い合せ〜

営業本部
営業企画部
E-MAIL ko-eigyo@tonetool.co.jp
URL http://www.tonetool.co.jp
〒586-0026 大阪府河内長野市寿町6番25号
TEL:0721-56-1850 FAX:0721-56-1851

本社・大阪営業所 〒556-0017 大阪市浪速区湊町2丁目1番57号
TEL:06-6649-5982 FAX:06-6649-5983

東京営業所 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿2丁目27番24号
TEL:03-3446-3911 FAX:03-3446-3915

札幌営業所・仙台営業所・新潟営業所・名古屋営業所・広島営業所・福岡営業所

TONE® TONE株式会社

TONE 製品のお買い求めは、信頼のできる当店へ

※製品の仕様は、使用目的を考慮して予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
白抜き文字 で表示されているメーカー希望小売価格は、価格体系が異なっていますのでご注意ください。
表示価格に消費税は含まれておりません

12.10.2.P